


SpiroQuant A+

Flow (akış) sensörü

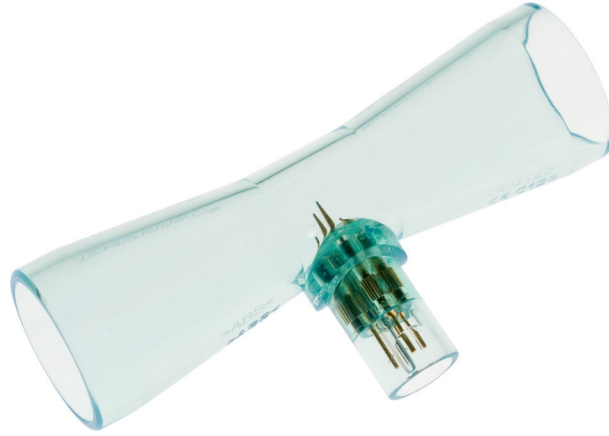

SpiroQuant A+

Teknik özellikler	
Ölçüm prensibi	Sabit ısıda sıcak tel anemometresi
Uygulama	Dräger Spirolog sensör ile uyumludur
Doğruluk	± % 8 okuma
Ek direnç	< 2.5 mbar
Basınç aralığı	± 100 mbar
Bağlantı	Dräger'e özel
Çalışma koşulları	
Sıcaklık	+15 ...+40 C°
Depolama koşulları	
Sıcaklık	-20 C°'den +40 C°'ye kadar

Doğruluk

- ısı kompanzasyonu
- düşük basınç azalması

Güvenilirlik

- hızlı tepki süresi
- yıkanabilir
- uzun süreli dayanıklılık

Medikal uygulamalar:

- ventilasyon izleme
- anestezi izleme
- acil servis

Endüstriyel uygulamalar:

- akış kontrolü
- işlem takibi
- kalite güvencesi